

# Mozilla Thunderbird

## 郵件設定說明

OfficeMail 企業郵件 / 虛擬主機郵件 / Microsoft 365

---

## 【版權及商標聲明】

Cloudmax 匯智提供用戶商務用郵件服務，本文件由 Cloudmax 匯智製作，用於教導用戶進行郵件服務相關設定，內容中所使用的郵件工具非為 Cloudmax 匯智設計及擁有，若對程式資訊有疑問，請洽程式提供商。

本文件所引用之各商標及商品名稱分屬其合法註冊公司所有，絕無侵權之意，特此聲明。

## 【有限擔保責任聲明】

Cloudmax 匯智盡力製作本說明文件其正確性，但不擔保本文件無任何瑕疵，亦不為使用本說明文件而引起之衍生利益損失或意外損毀之損失擔保責任。若對本文件有任何疑問與建議，可利用下方資訊與我們聯繫：

電話：+886-2-2718-7200

傳真：+886-2-2718-1922


信箱：service@cloudmax.com.tw

## 目 錄

一、	OfficeMail 企業郵件 POP3 設定方式 .....	1
二、	OfficeMail 企業郵件 IMAP 設定方式 .....	3
三、	虛擬主機 POP3 設定方式 ( 適用於 Cloudmax 匯智 ) .....	5
四、	Microsoft 365 POP3 設定方式 .....	8
五、	Microsoft 365 IMAP 設定方式.....	11

## 一、OfficeMail 企業郵件 POP3 設定方式

### 1. 點選「電子郵件」。

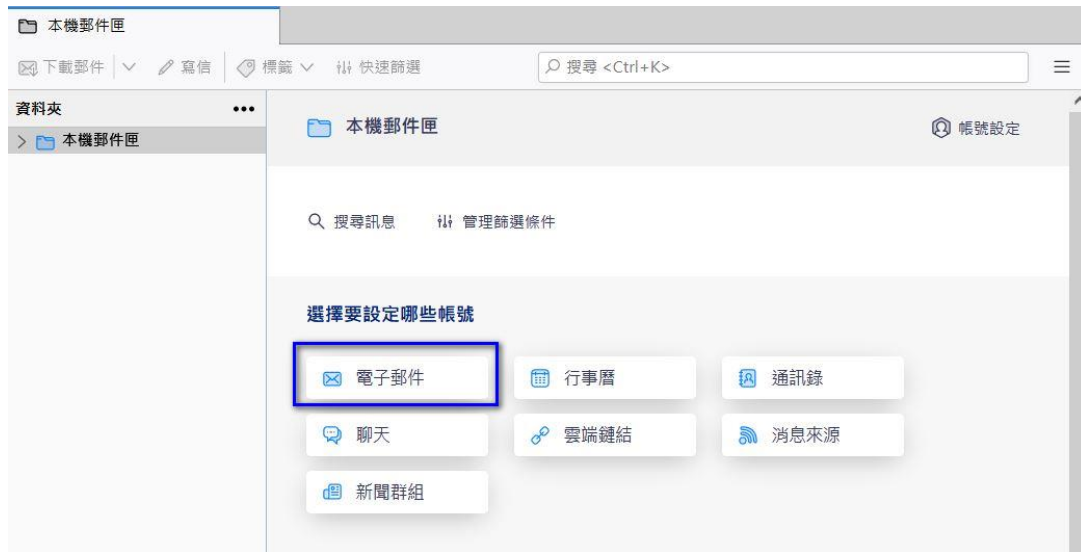

### 2. 於下圖畫面中輸入您的郵件資訊，點選「手動設定」。



設定現有的電子郵件地址

若要使用您目前的電子郵件地址，請填寫該帳號的登入資訊。  
Thunderbird 將會自動尋找可用並建議使用的伺服器設定。  
Thunderbird 將自動搜尋建議使用的伺服器設定。

您的全名  
您的名稱

電子郵件地址

密碼  
●●●●●●●●●●

記住密碼

手動設定 取消 繼續

您的登入資訊只會儲存在您的本機電腦上。

3. 接著會出現下圖畫面，請選擇「POP3」後，

收件及寄件部份皆填寫 officemail.cloudmax.com.tw，


其他資訊請注意設定是否與下圖相同，輸入完後點選「完成」即可。



The screenshot shows a window titled "本機郵件匣" (Local Mailbox) with a sub-tab "帳號設定" (Account Settings). The "伺服器設定" (Server Settings) section is active, showing two panels: "收件伺服器" (Incoming Server) and "寄件伺服器" (Outgoing Server). Both panels have the following settings: "通訊協定" (Protocol) set to POP3, "主機名稱" (Host Name) set to officemail.cloudmax.com.tw, "Port" set to 995 for incoming and 465 for outgoing, "連線安全性" (Connection Security) set to SSL/TLS, and "驗證方式" (Authentication Method) set to 普通密碼 (Plain Password). The "使用者名稱" (Username) field in both panels contains "完整信箱地址" (Full Mailbox Address). At the bottom right, there is a "進階設定" (Advanced Settings) link. At the bottom, there are three buttons: "重新測試" (Test Again), "取消" (Cancel), and "完成" (Finish).

## 二、OfficeMail 企業郵件 IMAP 設定方式

### 1. 點選「電子郵件」。

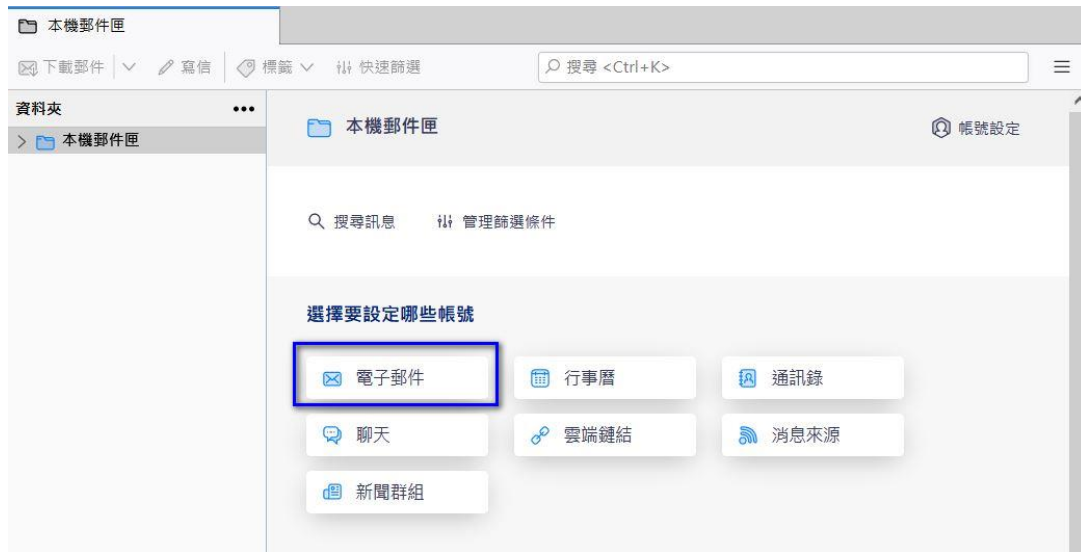

### 2. 於下圖畫面中輸入您的郵件資訊，點選「手動設定」。



3. 接著會出現下圖畫面，請選擇「IMAP」後，

收件及寄件部份皆填寫 officemail.cloudmax.com.tw，

其他資訊請注意設定是否與下圖相同，輸入完後點選「完成」即可。



伺服器設定

**收件伺服器**

通訊協定: IMAP

主機名稱: officemail.cloudmax.com.tw

Port: 993

連線安全性: SSL/TLS

驗證方式: 普通密碼

使用者名稱: 完整信箱地址

**寄件伺服器**

主機名稱: officemail.cloudmax.com.tw

Port: 465

連線安全性: SSL/TLS

驗證方式: 普通密碼

使用者名稱: 完整信箱地址


[進階設定](#)

重新測試 取消 完成

Thunderbird 將嘗試自動偵測留白的欄位。

### 三、虛擬主機 POP3 設定方式 (適用於 Cloudmax 匯智)

#### 1. 點選「電子郵件」。

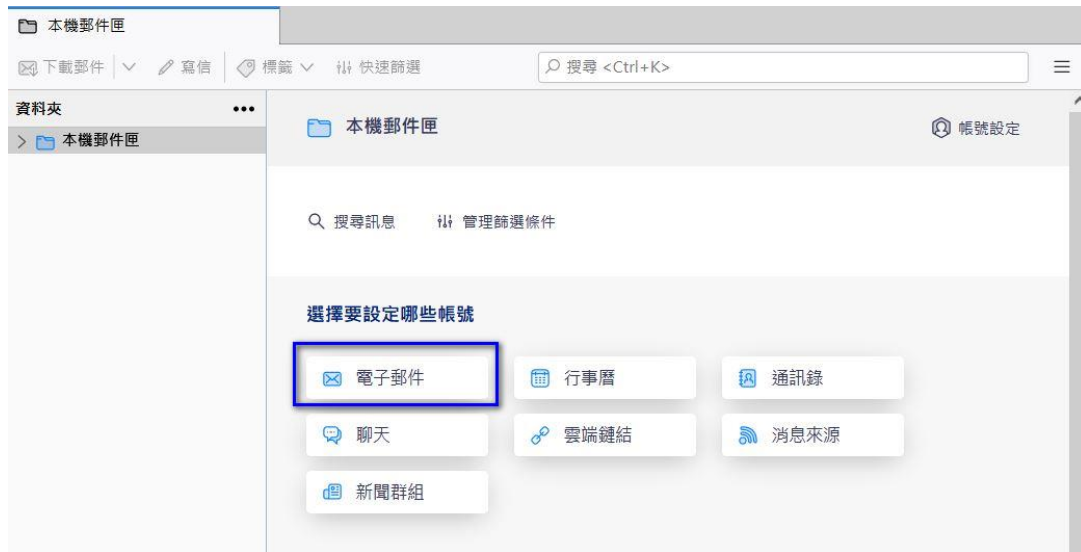


#### 2. 於下圖畫面中輸入您的郵件資訊，點選「手動設定」。





3. 在下方畫面的伺服器主機名稱地方，POP3 及 SMTP 部份需依您的網址來做設定，假設您的網址是 test.cloudbase.com.tw，那您的郵件伺服器則為 mail.test.cloudbase.com.tw，因此，在這二個欄位裡皆輸入 mail.test.cloudbase.com.tw，其他資訊請注意設定是否與下圖相同，輸入完後點選「完成」。



伺服器設定

**收件伺服器**

通訊協定: POP3

主機名稱: mail.網域

Port: 110

連線安全性: 無

驗證方式: 普通密碼

使用者名稱: 完整信箱地址

**寄件伺服器**

主機名稱: mail.網域

Port: 25

連線安全性: 無

驗證方式: 普通密碼


使用者名稱: 完整信箱地址

[進階設定](#)

重新測試 取消 完成


Thunderbird 將嘗試自動偵測留白的欄位。

4. 接著會出現下圖畫面，請勾選「永久儲存此例外」後，點選「確認安全例外」即可。

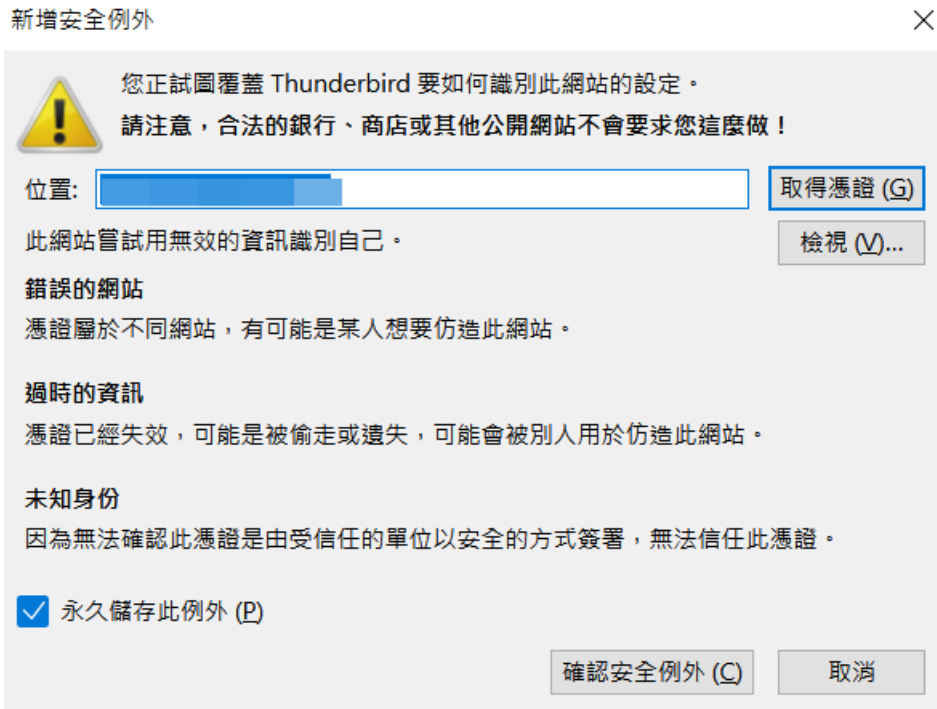

## 四、Microsoft 365 POP3 設定方式

### 1. 點選「電子郵件」。

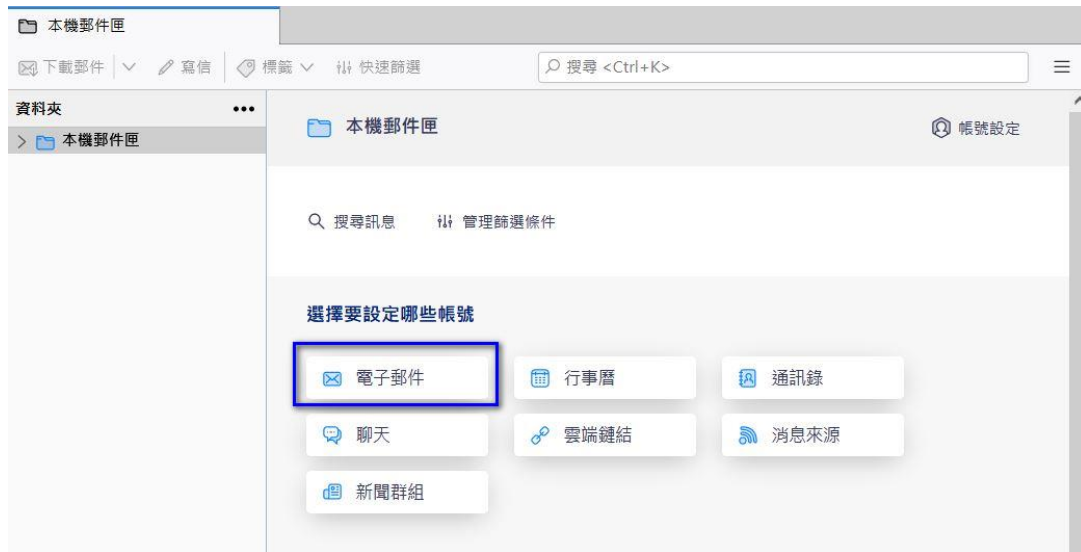

### 2. 於下方畫面輸入信箱資訊，點選「繼續」。

設定現有的電子郵件地址

若要使用您目前的電子郵件地址，請填寫該帳號的登入資訊。  
Thunderbird 將會自動尋找可用並建議使用的伺服器設定。  
Thunderbird 將自動搜尋建議使用的伺服器設定。

您的全名

電子郵件地址

密碼

記住密碼

[手動設定](#)

您的登入資訊只會儲存在您的本機電腦上。


3. 於下圖畫面中選擇「POP3」。




4. 點選「帳號設定」。



5. 選擇「伺服器設定」，驗證方式改為「OAuth2」後直接離開

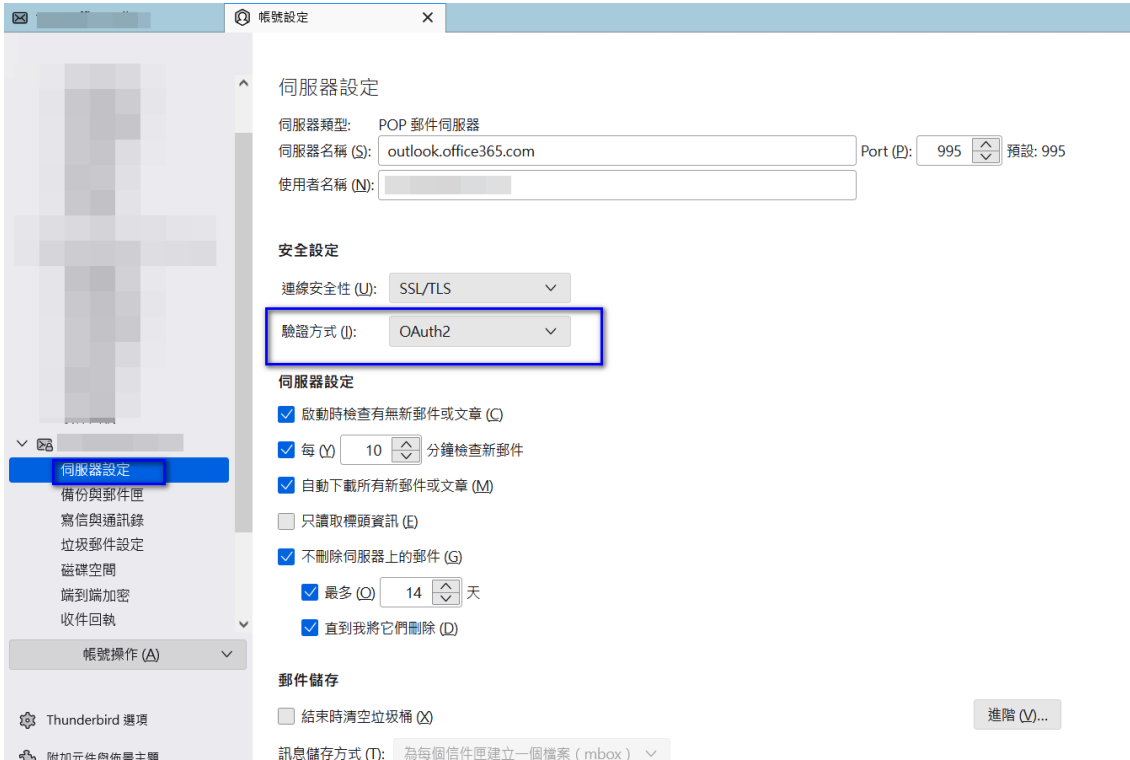


6. 測試寄送一封信件，若跳出微軟登入畫面，請輸入信箱密碼，即完成信箱驗證

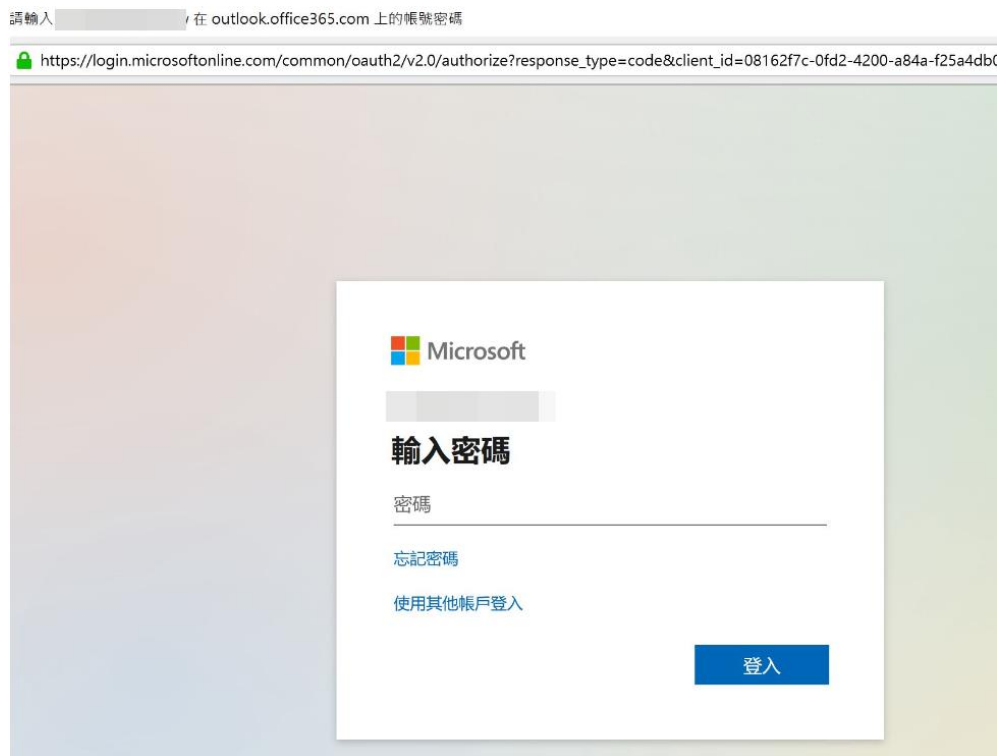

## 五、Microsoft 365 IMAP 設定方式

### 1. 點選「電子郵件」。

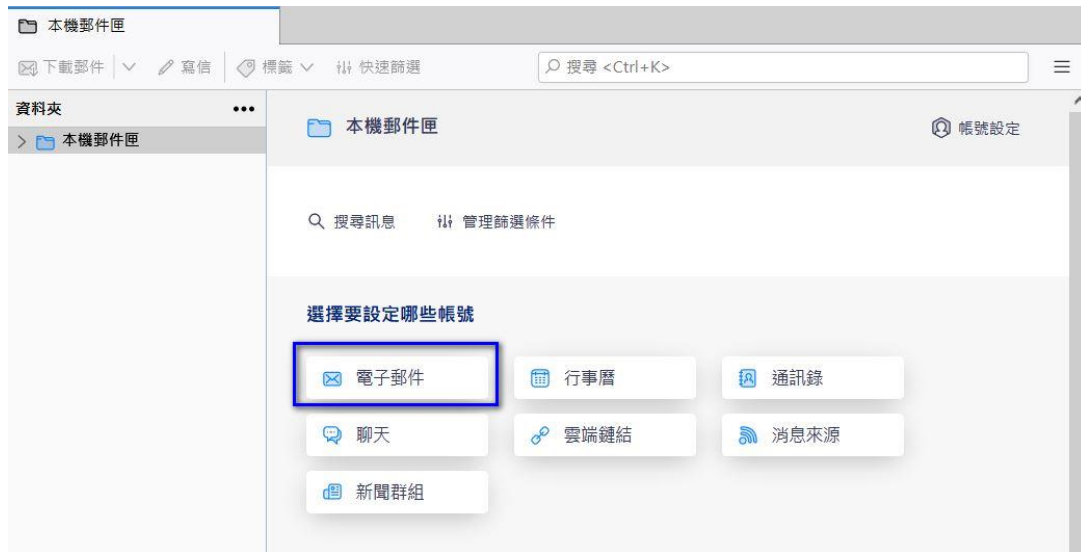

### 2. 於下方畫面輸入信箱資訊，點選「繼續」。

設定現有的電子郵件地址

若要使用您目前的電子郵件地址，請填寫該帳號的登入資訊。  
Thunderbird 將會自動尋找可用並建議使用的伺服器設定。  
Thunderbird 將自動搜尋建議使用的伺服器設定。

您的全名

電子郵件地址

密碼

記住密碼

[手動設定](#)

您的登入資訊只會儲存在您的本機電腦上。


3. 於下圖畫面中選擇「IMAP」。



4. 點選「帳號設定」。




## 5. 選擇「伺服器設定」，驗證方式改為「OAuth2」後直接離開

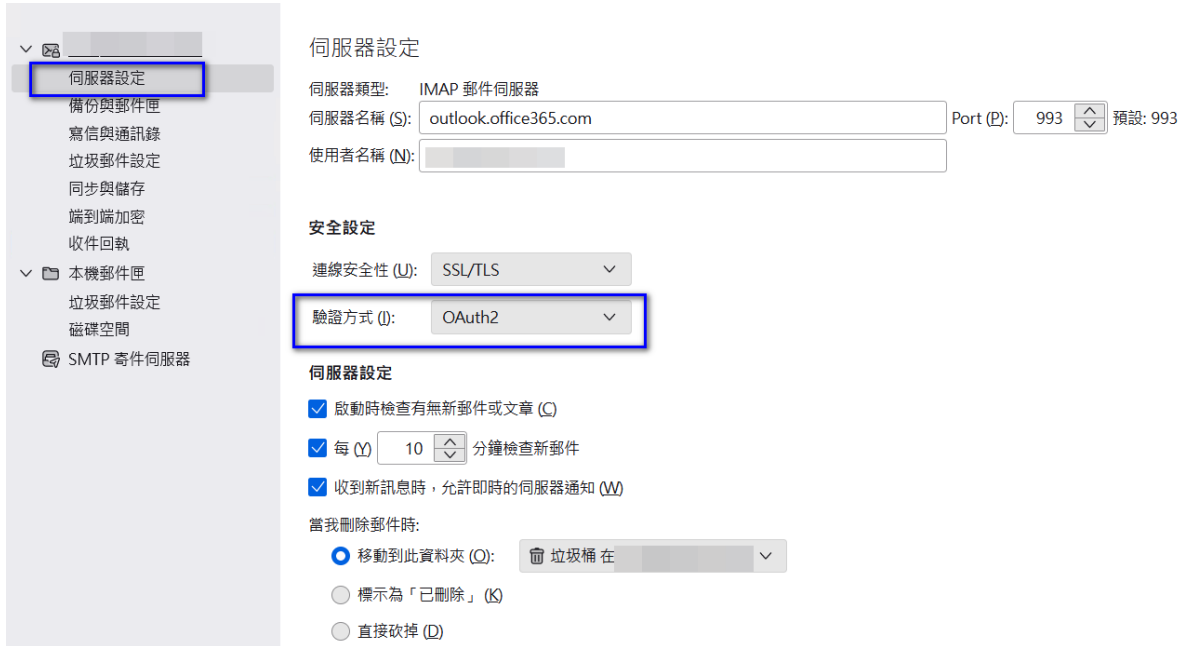

The screenshot shows the Outlook 'Server Settings' (伺服器設定) window. The left sidebar lists various settings, with 'Server Settings' (伺服器設定) selected. The main area is divided into sections: 'Server Type' (伺服器類型) is set to 'IMAP Mail Server' (IMAP 郵件伺服器); 'Server Name' (伺服器名稱) is 'outlook.office365.com'; 'Port' (Port) is '993'. Under 'Security Settings' (安全設定), 'Connection Security' (連線安全性) is 'SSL/TLS' and 'Authentication Method' (驗證方式) is 'OAuth2'. The 'Server Settings' (伺服器設定) section includes checkboxes for 'Check for new messages or items when starting' (啟動時檢查有無新郵件或文章), 'Check every 10 minutes for new messages' (每 10 分鐘檢查新郵件), and 'Allow instant server notifications when receiving new messages' (收到新訊息時，允許即時的伺服器通知). The 'When I delete messages' (當我刪除郵件時) section has 'Move to this folder' (移動到此資料夾) selected, with 'Trash' (垃圾桶) chosen as the folder.

## 6. 測試寄送一封信件，若跳出微軟登入畫面，請輸入信箱密碼，即完成信箱驗證

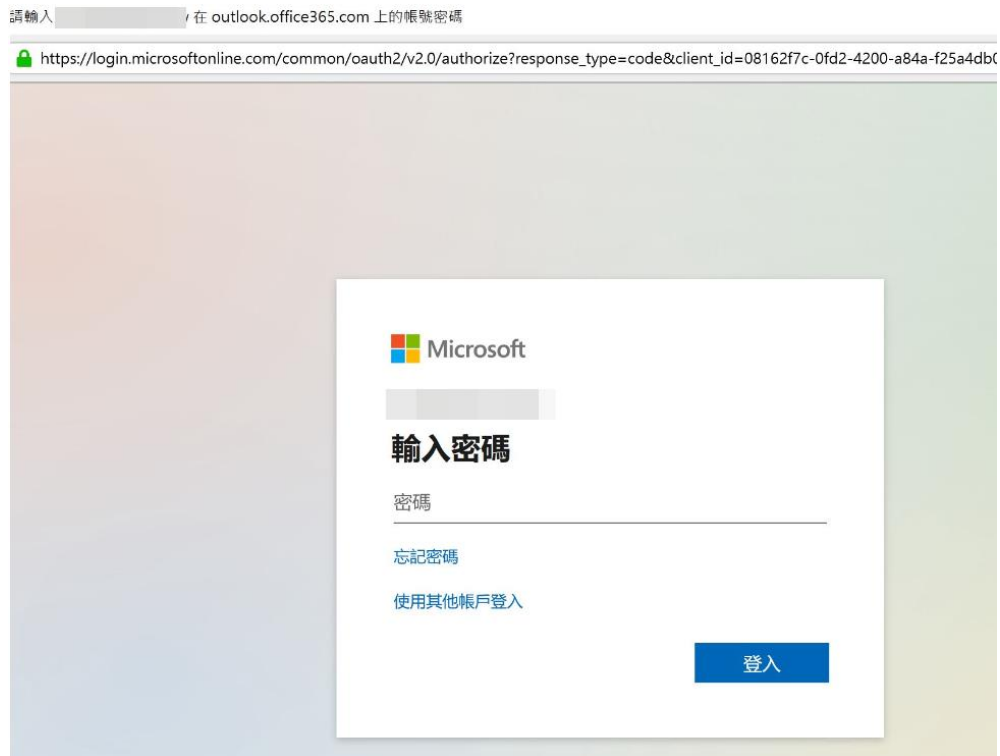

The screenshot shows a Microsoft login page. The address bar displays 'https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/v2.0/authorize?response\_type=code&client\_id=08162f7c-0fd2-4200-a84a-f25a4db...'. The main content area features the Microsoft logo and the text '輸入密碼' (Enter Password). Below this, there is a password input field, a '忘記密碼' (Forgot Password) link, and a '使用其他帳戶登入' (Sign in with another account) link. A blue '登入' (Sign In) button is located at the bottom right of the login box.